

**Описание и образцы печатей избирательных комиссий
для заверения избирательных бюллетеней,
обрабатываемых с использованием КОИБ-2010**

Печати избирательных комиссий для заверения избирательных бюллетеней, обрабатываемых с использованием КОИБ-2010, имеют форму прямоугольника размером 25х45 мм, разделенного на две части.

Оттиск печати должен быть черного цвета, четким, не смазанным.

В верхней части оттиска печати участковой избирательной комиссии располагается текст "Российская Федерация", "город Москва", "Участковая избирательная комиссия", "Избирательный участок №".

В нижней части оттиска печати участковой избирательной комиссии располагается номер избирательного участка, дополненный нулями слева до четырех знаков.

Образец оттиска печати участковой избирательной комиссии приведен на рисунке 1.

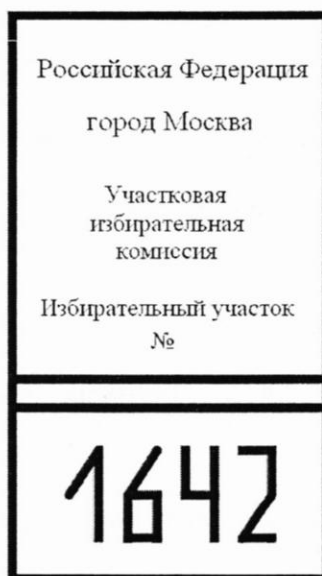


Рисунок 1.

В верхней части оттиска печати территориальной избирательной комиссии располагается текст "Российская Федерация", "город Москва", наименование территориальной избирательной комиссии.

В нижней части оттиска печати территориальной избирательной комиссии располагается четырехзначный номер, начинающийся с цифры "7" и содержащий трехзначный номер КСА ГАС "Выборы" соответствующей территориальной избирательной комиссии.

Образец оттиска печати территориальной избирательной комиссии приведен на рисунке 2.



Рисунок 2.

Зона расположения номера избирательного участка (территориальной избирательной комиссии) на оттиске печати отделена от верхней части оттиска печати двумя линиями, расстояние между которыми составляет $1,5+0,5$ мм. Толщина линий оттиска печати и цифр номера должна быть одинаковой – $0,75+0,25$ мм.

Расстояние между цифрами номера должно быть одинаковым и не менее 1,5 мм.

Цифры номера размером 3×8 мм выполняются почтовым кодом (рисунок 3).




Рисунок 3.

Не допускаются отклонения по ширине и высоте цифр более чем на 0,1 мм. Верхняя и нижняя части всех цифр должны быть одинаковы по высоте (рисунок 4).

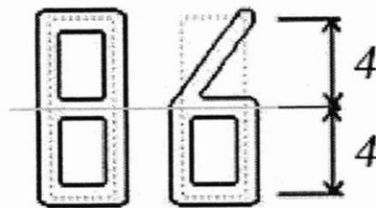


Рисунок 4.

Печати избирательных комиссий изготавливаются по чертежу (рисунок 5) в соответствии с технической документацией по использованию КОИБ-2010.

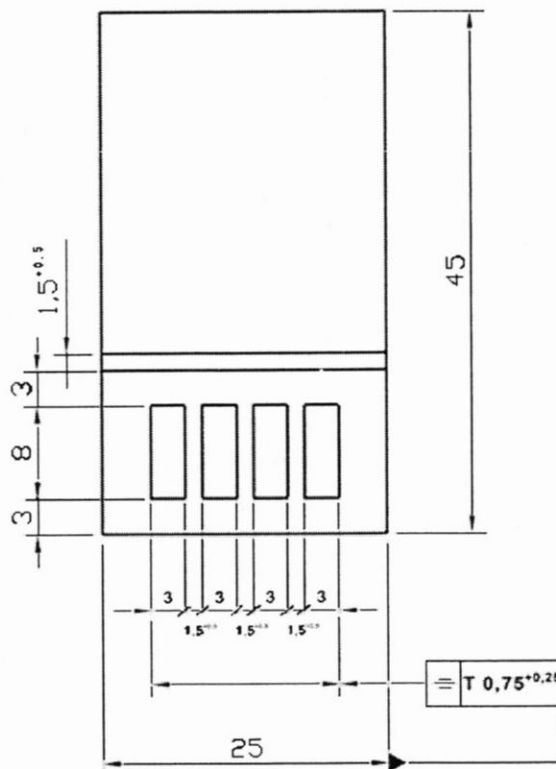


Рисунок 5.

Оснастка печати должна быть автоматической, конструкция оснастки должна обеспечивать проставление до 10 000 оттисков без нарушения работоспособности.

Штемпельная подушка печати должна обеспечивать проставление не менее 1000 оттисков.

Во избежание потери яркости и равномерности оттиска печати в процессе проставления на бюллетенях штемпельные подушки в оснастке печати должны периодически заменяться после проставления 300 оттисков.

Печать должна комплектоваться сменными штемпельными подушками с черной краской из расчета 1 штемпельная подушка на 1000 оттисков.